

RECTA MASTIC

SCHILDERSKIT

BOUW

SANITAIR




ALL IN 1



KACHELKIT



PARKET



NATUURSTEEN

Professionele voegkitten voor elke toepassing

PROFESSIONELE VOEGKITTEN VOOR ELKE TOEPASSING


Rectavit staat sinds jaar en dag synoniem voor kwaliteit, zowel op het vlak van de producten als op het vlak van service en dienstverlening. We zijn voortdurend bezig met het updaten van bestaande producten en het zoeken naar technologische vernieuwingen.

Dit assortiment is samengesteld om een oplossing te bieden voor alle courante toepassingen, zowel binnen als buiten. De voegkitten kunnen tevens op de meeste ondergronden en bouw- of afwerkingsmaterialen gebruikt worden zoals bv glas, kunststof en metaal.

LEGENDE



Aansluitvoegen



Uitzetvoegen



Beglazing



Geen beglazing



Overschilderbaar



Niet overschilderbaar



Binnen



Binnen & buiten



Op kunststof



Niet op kunststof




Snelle afwerking



Afwerking



Vochtige ruimtes



Natuursteen



Hittebestendig



Super wit

SCHILDERSKIT	SANITAIR	BOUW	ALL IN 1	SPECIALS
				
p. 4-5	p. 6-7	p. 8-9	p. 10-11	p. 10-11

RECTA MASTIC 90 (p. 13)	RECTA MASTIC 90 EXPRESS (p. 14)	RECTA MASTIC 130 (p. 16)	RECTA MASTIC 135 (p. 17)	RECTA MASTIC 135-SW (p. 18)	RECTA MASTIC 135 EXPRESS (p. 19)	RECTA MASTIC 120 (p. 21)	RECTA MASTIC 150 (p. 22)	RECTA MASTIC 150-P (p. 23)	RECTA MASTIC 170 (p. 25)	RECTA MASTIC 95 (p. 26)	RECTA MASTIC 180 (p. 27)	RECTA MASTIC 1500 (p. 28)
----------------------------	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------

PLAATS	Binnen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Buiten	-	○	●	●	●	●	●	●	-	●	●
	Vochtige ruimte	-	-	●	●	●	○	○	○	-	●	-

TOEPASSINGEN	Scheuren	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Aansluitvoegen	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	Uitzetvoegen	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-
	Vloer (binnen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Beglazing	-	-	○	○	○	●	○	●	-	-	-

EIGENSCHAPPEN	Overschilderbaar	●	●	-	-	-	-	-	○	●	-	-
	Langer wit	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	Hittebestendig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	Snel	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-

ONDERGRONDEN	Natuursteen	-	-	-	-	-	-	-	●	-	●	-
	Kunststof	-	-	-	●	●	●	-	●	-	●	-
	Metaal	-	-	●	●	●	●	●	●	-	●	-
	Parket	○	○	-	-	-	-	-	-	○	-	-
	Glas	-	-	●	●	●	●	●	●	●	○	●

● = ideaal ○ = ook geschikt - = niet geschikt

SCHILDERSKITTEN

De meeste te overschilderen voegen zijn aansluitingen tussen wand, vloer, plafond, onderling of met andere bouwelementen zoals raamkozijnen, deurkozijnen, sierlijsten, plinten, ...

De acrylaat schilderskitten **Recta Mastic 90** en **Recta Mastic 90 Express** zijn te verkiezen voor de meeste toepassingen. Daarnaast kunnen ook volgende voegkitten overschilderd worden: Recta Mastic 95, 150-P en 170. Het verschil zit hem voornamelijk in de keuze van verf, de ondergrond, omgeving en snelheid van werken.

➤ De verf:

Een goede combinatie tussen voegkit en watergedragen en/of gesolventeerde systemen (lak/muurverf/beits) voorkomt scheuren in de verflaag. Door het ruime aanbod aan verfmerken, hun uitgebreide assortimenten en snelle productontwikkeling, is het steeds aangewezen om de compatibiliteit tussen verf en voegkit te testen. Polymeer (Recta Mastic 150-P) voegkitten kunnen lichtjes opgeschuurd worden om de hechting van de verf op de kit te verbeteren.

➤ De ondergrond:

De voegkit moet goed hechten op poreuze ondergronden zoals hout, geschilderde ondergronden en steenachtige materialen (pleisterwerk, beton, baksteen, gipskarton,...), en mag die niet bevleken.

➤ Omgeving:

Resistentie tegen hoofdzakelijk water en zonlicht maken sommige kittens beter geschikt voor buitentoepassingen.

➤ Snelheid van werken:

Een snellere huidvorming betekent minder wachten tot er kan overschilderd worden.

		RM 90	RM 90 EXPRESS	RM 95	RM 150-P	RM 170
VERF	Watergedragen	●	●	-	●	-
	Synthetisch	●	●	○	○	●
ONDERGRONDEN	Natuursteen	○	○	○	○	●
	Kunststof	○	○	○	●	●
	Metaal	○	○	○	●	●
	Parket	○	○	●	-	-
	Glas	-	○	-	●	●
	Steenachtig	●	●	●	○	○
PLAATS	Binnen	●	●	●	●	●
	Buiten	-	○	-	●	●
	Vochtige ruimtes	○	○	○	○	●



■ RECTA MASTIC 90 SCHILDERSKIT

Schilderskit

- > Acrylaat voegkit
- > Binnen
- > Aansluitvoegen
- > Overschilderbaar
 - Na 30 minuten
 - Met watergedragen verf

meer info **P. 13**



■ RECTA MASTIC 90 SCHILDERSKIT EXPRESS

Snelle schilderskit

- > Acrylaat voegkit
- > Binnen en buiten
- > Aansluitvoegen
- > Overschilderbaar
 - Na 10 minuten
 - Met watergedragen verf

meer info **P. 14**



■ RECTA MASTIC 95 PARKET

Overschilderbare parketkit

- > Acrylaat voegkit
- > Binnen
- > Aansluitvoegen
- > Overschilderbaar en vernisbaar
 - Na 24 uur

meer info **P. 27**



■ RECTA MASTIC 150-P BEGLAZING

Overschilderbare beglazingkit

- > Polymeer voegkit
- > Binnen en buiten
- > Uitzetvoegen
- > Overschilderbaar
 - Na min. 2 uur
 - Met synthetische en watergedragen verf

meer info **P. 23**



■ RECTA MASTIC 170 ALL IN 1

Universele neutrale voegkit ALL IN 1

- > Neutrale silicone
- > Binnen en buiten
- > Uitzetvoegen
- > Overschilderbaar
 - Na 24 uur
 - Met synthetische verf

meer info **P. 25**



SANITAIR

In vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens moet de voeg voornamelijk waterbestendig en schimmeldwerend zijn. Uiteraard is er ook een goede hechting vereist op de specifieke ondergronden die vaak terugkomen in deze omgeving.

Vier kitten werden specifiek ontwikkeld om te voldoen aan alle vereisten van toepassingen in vochtige ruimtes: de azijnzuurhoudende **Recta Mastic 130** en de neutrale **Recta Mastic 135**, **Recta Mastic 135-SW** en **Recta Mastic 135 Express**. Ook Recta Mastic 170, 180, 120, 150 en 150-P zijn geschikt voor vochtige ruimtes.

De volgende eigenschappen zijn bepalend voor de keuze van voegkit:

> Ondergrond:

Vaak voorkomende ondergronden in vochtige ruimtes zijn: geglaazuurde tegels, email, porselein, keramiek, natuursteen en marmer, polyacrylaat (kunststof bad, douche, wastafel), laminaat, HPL, melamine, stratifié, aluminium en inox.

> Schimmelwering:

Zonder deze eigenschap vertoont de voeg al snel zwarte vlekken (spotting).

> Bestendigheid tegen heet water en vuilaanzetting:

Hoofdzakelijk zeep- en voedselresten kunnen voor problemen zorgen.

> Bestendigheid tegen chemicaliën:

Corrosieve onderhoudsproducten zullen een niet geschikte voegkit aantasten.

		RM 130	RM 135	RM 135-SW	RM 135 EXPRESS	RM 120	RM 150	RM 150-P	RM 170	RM 180
ONDERGRONDEN	Natuursteen	-	-	-	-	-	-	○	●	●
	Kunststof	-	●	●	●	-	●	●	●	●
	Metaal	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	Glas	○	○	○	○	●	●	●	●	○
EIGENSCHAPPEN	Overschilderbaar	-	-	-	-	-	-	●	●	-
	Langer wit	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	Snel	-	-	-	●	-	-	-	-	-
TOEPASSINGEN	Uitzetvoegen	●	●	●	●	●	●	○	●	●
	Vloer (binnen)	-	-	-	-	-	-	-	●	●
	Beglazing	-	-	-	-	●	●	●	●	-
	Vochtige ruimtes	●	●	●	●	○	○	○	●	●



RECTA MASTIC 130 SANITAIR AZIJNZUUR

Azijnzuurhoudende voegkit
voor vochtige ruimtes

- Azijnzuurhoudende silicone
- Uitzetvoegen
- Niet voor kunststof-
en metalen ondergronden
- Niet overschilderbaar

meer info

P. 16



RECTA MASTIC 135 SANITAIR NEUTRAAL

Neutrale voegkit
voor vochtige ruimtes

- Neutrale silicone
- Uitzetvoegen
- Geschikt voor kunststof-
en metalen ondergronden
- Niet overschilderbaar

meer info

P. 17



RECTA MASTIC 135-SW SUPER WHITE

Neutrale extra witte voegkit
voor vochtige ruimtes

- Neutrale silicone
- Uitzetvoegen
- Geschikt voor kunststof-
en metalen ondergronden
- Blijft langer wit
- Niet overschilderbaar

meer info

P. 18



RECTA MASTIC 135 SANITAIR EXPRESS

Snelle neutrale voegkit
voor vochtige ruimtes

- Neutrale silicone
- Uitzetvoegen
- Geschikt voor kunststof-
en metalen ondergronden
- Uitgehard na 10 minuten
- Niet overschilderbaar

meer info

P. 19



RECTA MASTIC 170 ALL IN 1

Universele neutrale voegkit
ALL IN 1

- Neutrale silicone
- Vochtige ruimtes
- Beglazing
- Natuursteen
- Overschilderbaar

meer info

P. 25



RECTA MASTIC 180 NATUURSTEEN

Neutrale voegkit voor
afdichting van natuursteen

- Neutrale silicone
- Vochtige ruimtes
- Binnen en buiten
- Niet voor beglazing
- Niet overschilderbaar

meer info

P. 26



RECTA MASTIC 120 UNIVERSEEL

Azijnzuurhoudende bouwkit
voor algemene afdichting in bouw
en industrie

- Azijnzuurhoudende silicone
- Vochtige ruimtes
- Beglazing
- Niet voor kunststof en
metalen ondergronden
- Niet overschilderbaar

meer info

P. 21



RECTA MASTIC 150 BOUW

Neutrale bouwkit voor
algemene afdichting in bouw
en industrie

- Neutrale silicone
- Vochtige ruimtes
- Beglazing
- Geschikt voor
kunststof en metalen
ondergronden
- Niet overschilderbaar

meer info

P. 22



RECTA MASTIC 150-P BEGLAZING

Overschilderbare
beglazingskit

- Hybride polymeer
- Ideale beglazingskit
- Vochtige ruimtes
- Binnen en buiten
- Overschilderbaar

meer info

P. 23



BOUW EN BEGLAZING

Bij het afdichten van bouw en beglazing wordt er vaak te weinig aandacht aan de voegkit besteed. Een duurzame hechting op verschillende ondergronden zoals kunststof, aluminium en andere metalen (al dan niet gelakt), behandeld en onbehandeld hout, glas etc. is echter niet evident. Buitenshuis worden voegkitten het vaakst toegepast voor aansluitvoegen rond geveldoorvoeringen en geschilderde houten ramen en deuren.

Voor algemene bouw- en beglazingstoepassing zijn **Recta Mastic 120 Universeel** en **Recta Mastic 150 Bouw** de geschikte voegkitten. Moet het voegwerk bovendien overschilderd worden dan is **Recta Mastic 150-P Beglazing** de beste keuze.

De volgende kenmerken zijn doorslaggevend:

> **Ondergrond:**

De voegkit moet een uitstekende hechting hebben op zowel hout, kunststof, aluminium en andere metalen alsook glas.

> **Weersinvloeden:**

Voegwerk is buitenshuis onderhevig aan zwaardere belastingen dan binnenshuis. Denk bv. aan (stilstaand-) water, zonlicht, temperatuurschommelingen, vuilaanslag, ... en de mogelijke gevolgen hiervan zoals het verkleuren of scheuren van de kit door een te beperkte elasticiteit.

> **Overschilderbaar:**

Indien de voeg dezelfde kleur moet hebben als de omkadering van het venster of de deur.

		RM 120	RM 150	RM 150-P	RM 170	RM 180
ONDERGRONDEN	Natuursteen	-	-	-	●	●
	Kunststof	●	●	●	●	●
	Metaal (PVC, aluminium,...)	●	●	●	●	●
	Hout	●	●	●	●	●
	Enkel glas	-	-	-	-	-
	Dubbel glas	●	●	●	●	-
	Veiligheidsglas	●	●	●	●	○
EIGENSCHAPPEN	Overschilderbaar	-	-	●	●	-
	Duurzaamheid	●	●	●	●	●
	Waterbestendigheid	●	●	●	●	●
	Kleurbestendigheid	●	●	●	●	●
TOEPASSINGEN	Uitzetvoegen	●	●	●	●	●
	Vloer (binnen)	-	-	-	●	●
	Beglazing	●	●	●	●	-



■ RECTA MASTIC 120 UNIVERSEEL

Azijnzuurhoudende bouwkit voor algemene afdichting in bouw en industrie

- > Azijnzuurhoudende silicone
- > Beglazing
- > Vochtige ruimtes
- > Niet voor kunststof en metalen ondergronden
- > Niet overschilderbaar

meer info **P. 21**



■ RECTA MASTIC 150 BOUW

Neutrale bouwkit voor algemene afdichting in bouw en industrie

- > Neutrale silicone
- > Beglazing
- > Vochtige ruimtes
- > Geschikt voor kunststof en metalen ondergronden
- > Niet overschilderbaar

meer info **P. 22**



■ RECTA MASTIC 150-P BEGLAZING

Overschilderbare beglazingskit

- > Hybride polymeer
- > Ideale beglazingskit
- > Vochtige ruimtes
- > Binnen en buiten
- > Overschilderbaar

meer info **P. 23**



■ RECTA MASTIC 170 ALL IN 1

Universele neutrale voegkit ALL IN 1

- > Neutrale silicone
- > Beglazing
- > Vochtige ruimtes
- > Natuursteen
- > Overschilderbaar

meer info **P. 25**



■ RECTA MASTIC 180 NATUURSTEEN

Neutrale voegkit voor afdichting van natuursteen

- > Neutrale silicone
- > Vochtige ruimtes
- > Binnen en buiten
- > Niet voor beglazing
- > Niet overschilderbaar

meer info **P. 26**





SPECIALS

Sommige ondergronden en toepassingen bevatten zodanig specifieke eigenschappen dat hiervoor een aangepaste voegkit nodig is, denk maar aan natuursteen, parket en hittebestendige voegen.

Recta Mastic 180 Natuursteen voorkomt donkere randen op uw natuursteen dankzij de afwezigheid van weekmaker. Daarnaast is het een kit met uiterst veel mogelijkheden: binnen en buiten, vochtige ruimtes, uitzetvoegen in vloer,...

Recta Mastic 95 Parket is bestand tegen intensief gebruik en reiniging van uw houtvloeren en biedt zo de duurzaamste oplossing in specifieke kleuren voor de afdichting van parket en laminaat. De kit is ideaal voor het vullen van naden, scheuren, barsten en voegen tussen parketplanken onderling, maar ook tussen plinten, de parket en de muur of andere bouwmaterialen, rond deuren, trappen of decoratieve elementen.

Recta Mastic 1500 Kachelkit is als hittebestendige voegkit ideaal voor afdichting rond elementen die aan hoge temperaturen onderhevig zijn. Sterker zelfs, deze kit heeft hitte nodig voor een volledige uitharding en is dus geschikt voor voegen rond kachels, ovens, schoorstenen en zelfs barbecues. Deze voegkit kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

Hiernaast hebben we ook één voegkit die zoveel mogelijk unieke eigenschappen verzamelt: **Recta Mastic 170 ALL IN 1**. Deze voegkit kan binnen, buiten en in vochtige ruimtes gebruikt worden, en is toepasbaar op heel wat ondergronden: natuursteen, kunststof, metaal, parket, glas,... Met deze elastische kit kan je scheuren en barsten opvullen, aansluit- en uitzetvoegen afdichten, en zelfs beglazing afkitten.



■ RECTA MASTIC 170 ALL IN 1

Universele neutrale voegkit
ALL IN 1

- > Neutrale silicone
- > Vochtige ruimtes
- > Beglazing
- > Natuursteen
- > Overschilderbaar

meer info P. 25



■ RECTA MASTIC 95 PARKET

Overschilderbare
parketkit

- > Acrylaat
- > Parket en laminaat
- > Aansluitvoegen
- > Overschilderbaar en
vernissbaar na 24 uur

meer info P. 27



■ RECTA MASTIC 180 NATUURSTEEN

Neutrale voegkit voor
afdichting van natuursteen

- > Neutrale silicone
- > Vochtige ruimtes
- > Binnen en buiten
- > Niet voor beglazing
- > Niet overschilderbaar

meer info P. 26



■ RECTA MASTIC 1500 KACHELKIT

Hittebestendige voegkit

- > Natriumsilicaat
- > Hittebestendig tot 1500°C
- > Binnen en buiten
- > Niet voor beglazing
- > Overschilderbaar

meer info P. 28



SCHILDERSKITTEN



RECTA MASTIC 90

Overschilderbare acrylaat voegkit voor binnentoepassingen. Voor alle type aansluitvoegen in de bouw. Voor het dichten van scheuren, barsten en kieren.



TOEPASSINGEN

- Afdichten van aansluitvoegen, scheuren en barsten
- Binnen
- Overschilderbaar na 30 min met de meeste verfsystemen
- Gemakkelijk verwerkbaar en glad te zetten
- Beperkte krimp
- Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
- Water-, tocht- en vochtdichte afwerking

ONDERGRONDEN

Goed hechtvermogen op alle gangbare, poreuze ondergronden in de bouw. Ook voor aluminium. NIET voor beglazing (gebruik RM 150-P, 170). Niet toepassen op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP).


Kleur(en) : wit, bruin, grijs

310 ml



RECTA MASTIC 90 EXPRESS

Snelle overschilderbare acrylaat voegkit voor binnen- en buitentoepassingen. Buiten steeds afwerken met een verflaag. Voor alle typen aansluitvoegen in de bouw. Voor het dichten van scheuren, barsten en kieren.



TOEPASSINGEN

- Afdichten van aansluitvoegen, scheuren en barsten
- Binnen en buiten
- Overschilderbaar na 10 min met de meeste verfsystemen
- Beperkte kans op scheuren en verkleuring in de verflaag
- Gemakkelijk verwerkbaar en glad te zetten
- Beperkte krimp
- Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
- Water-, tocht- en vochtdichte afwerking

ONDERGRONDEN

Goed hechtvermogen op alle gangbare, poreuze ondergronden in de bouw. Ook voor aluminium. NIET voor beglazing (gebruik RM 150-P, 170). Niet toepassen op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP).

Kleur(en) : wit

310 ml



SANITAIR



RECTA MASTIC 130

Elastische, duurzame en waterdichte azijnzuurhoudende voegkit. Ideaal voor uitzet- en aansluitzetvoegen in vochtige ruimtes zoals badkamers, keukens, aanrecht, gootstenen, lavabo, douchecellen, sanitaire installaties, enz.



TOEPASSINGEN

- Vochtige ruimtes (keukens, badkamers, koelruimtes,...)
- Voor binnen en buiten
- Niet overschilderbaar (gebruik RM 170)
- Voorkomt aanslag
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Excellente water-, UV- en weersbestendigheid
- Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
- Bestand tegen zeep en de meeste onderhoudsproducten

ONDERGRONDEN

Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in vochtige ruimtes. Niet toepasbaar op kunststof (polyacryl) en metalen ondergronden (gebruik RM 135), marmer en natuursteen (gebruik RM 170 of RM 180), PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP).

Kleur(en) : **transparant, wit**

310 ml



RECTA MASTIC 135

Elastische, duurzame en waterdichte neutrale voegkit. Ideaal voor uitzet- en aansluitvoegen in vochtige ruimtes zoals badkamers, keukens, aanrecht, gootstenen, lavabo, douchecellen, sanitaire installaties etc.



TOEPASSINGEN

- Vochtige ruimtes (keukens, badkamers, koelruimtes,...)
- Voor binnen en buiten
- Niet overschilderbaar (gebruik RM 170)
- Voorkomt aanslag
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Excellente water-, UV- en weersbestendigheid
- Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
- Bestand tegen zeep en de meeste onderhoudsproducten

ONDERGRONDEN

Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in vochtige ruimtes. Ook geschikt voor kunststof (polyacryl baden en douches) en metalen ondergronden. Niet toepasbaar op marmer en natuursteen (gebruik RM 170 of RM 180) en PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/ FEP).

Kleur(en) : **transparant, wit, grijs, beige**

310 ml



RECTA MASTIC 135-SW

Elastische, duurzame en waterdichte neutrale voegkit. Blijft langer wit. Ideaal voor uitzet- en aansluitvoegen in vochtige ruimtes zoals badkamers, keukens, douchecellen, aanrecht, gootstenen, enz.



TOEPASSINGEN

- Vochtige ruimtes (keukens, badkamers, koelruimtes,...)
- Blijft langer wit
- Extra Hygiënisch
- Voor binnen en buiten.
- NIET overschilderbaar (gebruik RM 170)
- Voorkomt aanslag
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Excellente water-, UV- en weersbestendigheid
- Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
- Bestand tegen zeep en de meeste onderhoudsproducten

ONDERGRONDEN

Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in vochtige ruimtes. Ook geschikt voor metalen en kunststof ondergronden (polyacryl baden en douches). Niet toepasbaar op marmer en natuursteen (gebruik RM 170 of RM 180) en op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/ FEP).

Kleur(en) : wit

310 ml



RECTA MASTIC 135 EXPRESS

Elastische, duurzame en waterdichte neutrale voegkit, uitgehard na 10 min. Ideaal voor aansluitvoegen in vochtige ruimtes zoals badkamers, keukens, aanrecht, gootstenen, lavabo, douchecellen, sanitaire installaties etc.



TOEPASSINGEN

- Vochtige ruimtes (keukens, badkamers, koelruimtes,...)
- Uitgehard na 10 min.
- Voor binnen en buiten
- Niet overschilderbaar (gebruik RM 170)
- Voorkomt aanslag
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Excellente water-, UV- en weersbestendigheid
- Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
- Bestand tegen zepen en de meeste onderhoudsproducten

ONDERGRONDEN

Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in vochtige ruimtes. Geschikt voor kunststof (polyacryl baden en douches) en metalen ondergronden. Niet toepasbaar op marmer en natuursteen (gebruik RM 170 of RM 180) en PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/ FEP).

Kleur(en) : **transparant**

310 ml



BOUW EN BEGLAZING

RECTA MASTIC 120

Universele elastische, duurzame en waterdichte azijnzuurhoudende voegkit. Voor afdichting bij bouw en beglazing (dubbelglas, terrarium, aquarium, etalage, veranda), uitzet- en aansluitvoegen tussen niet-poreuze ondergronden (keramische tegels en aanrechtmateriaal, vernist hout, glas).



TOEPASSINGEN

- Universele afdichting bij bouw en beglazing
- Voor binnen en buiten
- Niet overschilderbaar (gebruik RM 150-P of 170)
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
- Excellente water-, UV- en weersbestendigheid

ONDERGRONDEN

Goed hechtvermogen op alle gangbare ondergronden in de bouw, ook op moeilijke materialen zoals glas. Niet toepasbaar op marmer en natuursteen (gebruik RM 170 of RM 180), kunststof ondergronden (gebruik RM 150) en op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/ FEP).

Kleur(en) : **transparant, wit, bruin, grijs, zwart**

310 ml



RECTA MASTIC 150

Elastische, duurzame en waterdichte neutrale voegkit. Geschikt voor algemene afdichtingen, aansluit- en uitzetvoegen in bouw en industrie.



TOEPASSINGEN

- Universeel inzetbaar voor afdichting in bouw en industrie.
- Voor binnen en buiten
- Niet corrosief
- Niet overschilderbaar (gebruik RM 150-P)
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
- Excellente water-, UV- en weersbestendigheid

ONDERGRONDEN

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden: aluminium, behandeld hout, PVC, glas enz. Ook voor polyacrylaatglas. Niet toepasbaar op marmer en natuursteen (gebruik RM 170 of RM 180) en op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/ FEP).

Kleur(en) : **transparant, wit, bruin, betongrijs, antracietgrijs, zwart, opaak**

310 ml



RECTA MASTIC 150-P

Overschilderbare, elastische, duurzame en waterdichte neutrale voegkit op basis van MS Polymers®. Uiterst geschikt als beglazingsvoeg tussen glas en raamprofiel. Ook voor afdichting van aansluit- en uitzetvoegen tussen raamprofielen en muur en voor algemene afdichtingen in bouw en industrie.



TOEPASSINGEN

- Ideaal als beglazingskit., o.a. dubbelglas
- Universele afdichting bij bouw en beglazing
- Voor binnen en buiten
- Niet corrosief
- Overschilderbaar met solventgebaseerde en watergedragen systemen
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
- Goede water-, schimmel-, UV- en weersbestendigheid

ONDERGRONDEN

Uitstekende hechting op de meeste ondergronden: glas, aluminium, behandeld hout, enz. Niet toepasbaar op marmer en natuursteen (gebruik RM 170 of RM 180) en op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/ FEP).

Kleur(en) : wit, grijs

290 ml




SPECIALS



RECTA MASTIC 170

ALL IN 1

Neutrale overschilderbare universele voegkit ALL IN 1: vochtige ruimtes, natuursteen, beglazing. Voor alle uitzet- en aansluitvoegen in bouw, sanitair, ramen en deuren, badkamer en keuken. Topafdichting van beglazing.



TOEPASSINGEN

- Vochtige ruimtes (keukens, badkamers, koelruimtes,...)
- Universele afdichting bij bouw en beglazing
- Natuursteen
- Aansluit- en uitzetvoegen in vloeren: tegels en parket
- Voor binnen en buiten
- Geurarm en niet-corrosief
- Overschilderbaar met de meeste olieverven
- Blijvende en duurzame elasticiteit
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
- Excellente water-, UV- en weersbestendigheid
- Niet toepassen op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/ FEP)

ONDERGRONDEN

Uitstekende hechting op alle gebruikelijke bouwmaterialen. Ook op moeilijke ondergronden zoals polyacrylaat, polycarbonaat, natuursteen, marmer, metaal, gepoederlakte oppervlakken en glas. Niet toepassen op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/ FEP).

Kleur(en) : transparant, wit, grijs

290 ml



RECTA MASTIC 95

Watervaste, overschilderbare acrylaat voegkit. Ideaal voor aansluitvoegen rond parket- en laminaatvloeren.



TOEPASSINGEN

- Afdichten van aansluitvoegen aan parket en laminaat
- Opvullen van scheuren en barsten
- Schuurbaar na 24h
- Overschilderbaar en vernisbaar
- Beperkte krimp
- Gemakkelijk verwerkbaar en glad te zetten
- Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
- Water- en vochtbestendig
- Bestand tegen de klassieke onderhoudsproducten

ONDERGRONDEN

Goed hechtvermogen op alle gangbare, poreuze ondergronden in de bouw. Ook op aluminiumprofielen. Niet toepassen op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/FEP).

Kleur(en) : lichte eik, midden eik, donkere eik

310 ml



RECTA MASTIC 180

Elastische, duurzame en waterdichte neutrale voegkit. Uitermate geschikt voor alle aansluiten uitzetvoegen in natuursteen. Ook te gebruiken in vochtige ruimtes en voor sanitaire toepassingen.



TOEPASSINGEN

- Speciaal natuursteen: marmer, blauwsteen, graniet, arduin en andere poreuze ondergronden
- Geen weekmaker-migratie
- Vochtige ruimtes
- Voor binnen en buiten
- Niet overschilderbaar (gebruik RM 170)
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Goede kleurvastheid en snelle huidvorming
- Excellente water-, UV- en weersbestendigheid

ONDERGRONDEN

Goed hechtvermogen op alle courante bouwmaterialen, specifiek voor natuursteen. Niet geschikt voor beglazing. Niet toepassen op PE, PP, Teflon® (PTFE/PFA/ FEP).

Kleur(en) : **transparant, marmerwit, travertin, blauwsteengrijs, zwart**

310 ml



RECTA MASTIC 1500

Zwarte, vuurvaste en hittebestendige statische voegkit. Voor het afdichten van voegen, openingen en scheuren rond elementen die aan hoge temperaturen (tot 1500°C) onderhevig zijn.



TOEPASSINGEN

- Vuurvast: voor alle aansluitvoegen in kachels en andere warmtebronnen
- Tot 1500°C
- Volledige doorharding
- Geen verbrokkeling
- Voor binnen en buiten
- Overschilderbaar
- Bevat geen asbest en geen solventen
- Gebruiksklaar
- Gemakkelijk verwerkbaar

ONDERGRONDEN

Goede hechting op steenachtige ondergronden en metaal. Niet voor beglazing.

Kleur(en) : zwart

310 ml




WERKWIJZE



DE PERFECTE VOORBEREIDING

1. De oppervlakken moeten droog, proper, stof-, roest-, vet- en olievrij zijn. Oude siliconenvoegen verwijderen met Rectavit Silicone Remover.
 - Loszittende lagen, slecht-, zwak- of niet-hechtende delen, roest, ed. verwijderen.
 - Stoffige ondergronden met perslucht of borstel zeer goed ontstoffen.
 - Olie, vet, ev. ontstingsolie verwijderen. Voor het verwijderen van vet- en olievlekken, gebruik Rectavit Net-Oil, voor zeepresten en kalkaanslag gebruik Rectavit Sani-Clear; voor het ontvetten van oppervlakken gebruik een aangepast reinigingsmiddel zoals Rectavit Dissol en wrijf nadien direct goed droog.
2. Nakijken dat de voeg voldoende breed en/of diep is voor de beoogde toepassing.
 - Voor een optimale werking heeft de voegkit een minimale breedte. Indien deze kleiner is, best verbreden tot de minimale voegbreedte met bvb een slijpschijf.
 - Bij te diepe voegen kan er steeds gebruikt gemaakt worden van Rectavit PE Rugvulling zodat er niet te veel voegkit verbruikt hoeft te worden. Rectavit IsolFoam of RectaFoam kan eventueel ook gebruikt worden voor aansluitvoegen, niet voor dilatatievoegen.

Voegbreedte	Diameter PE Rugvulling
5 – 7 mm	10 mm
7 – 12 mm	15 mm
12 – 17 mm	20 mm
17 – 22 mm	25 mm
22 – 27 mm	30 mm
27 – 30 mm	35 mm

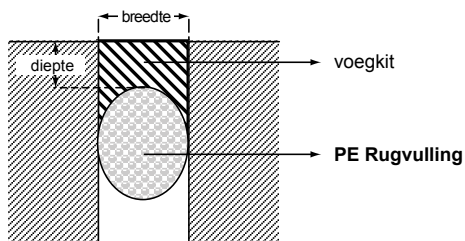

3. Indien nodig, plaats een primer
Poreuze en sterk zuigende ondergronden die aan een sterke waterbelasting onderhevig zijn, hebben meestal een aangepaste primer nodig:
 - Bij gebruik van acrylaatkiten kan er steeds gewerkt worden met een verdunde oplossing van de acrylaatkit (1 deel acrylaatkit + 2 delen water).
 - Bij gebruik van Polyurethaan-, MS polymeerkitten en neutrale siliconen best vooraf een adequate primer plaatsen op poreuze ondergronden.
4. Zorg er voor dat de omgevings- en ondergrondtemperatuur tussen +5°C en +30°C is.
Donkergekleurde oppervlakken in volle zon zijn niet aan te bevelen om af te kitten.
5. Op volgende ondergronden hechten voegkiten niet: polyethyleen (PE), polypropyleen (PP) en teflon® (PTFE).
6. Steeds een simpele hechtproef uitvoeren.

DE PERFECTE VOEG

1. Zie voorbereiding (pag.30).
2. Plaats een afplakband aangepast aan de ondergrond op de gewenste voegbreedte voor een perfecte aflijning en bescherming van de ondergrond.
3. Snijd de koker open onder een hoek van 45°, breng de koker in het kokerpistool, plaats de spuitmond op de koker en snijd deze open op de gewenste voegbreedte.
4. Houd het pistool onder een hoek van 45° t.o.v. het oppervlak en spuit de voegkit in de voeg.
5. Benat de voegkit met Rectavit Voegglad. Voor acrylaat voegkit, gebruik wasbenzine.
6. Overtollige voegkit verwijderen met de holle zijde van een koffielepeltje, al duwend.
7. Verwijder de afplakband voor de voegkit velvorming krijgt.
8. Benat de voegkit eventueel nogmaals licht met Rectavit Voegglad voor er velvorming optreedt en zet de voeg nogmaals glad, maar nu met een trekkende beweging met de bolle zijde van een koffielepeltje.
9. Sluit de spuitmond af met de bijgeleverde dop.
10. Na droging van de voeg: naspoelen met water.
11. Reinig vlekken en materiaal met Rectavit Silicone Cleaner, Rectavit Dissol of (lauw) water.
12. Laat de voegkit voldoende drogen alvorens hem te overschilderen.

ONDERHOUD VAN EEN VOEGKIT

1. Breng Rectavit Silicone Cleaner met een zachte doek aan op de voeg.
2. Laat het enkele minuten inwerken.
3. Neem het losgeweepte product af met een doek en wrijf goed na.
4. Bij ernstige vervuiling, herhaal de behandeling.

Opm. In vochtige ruimtes, steeds voldoende ventilatie voorzien en eventueel de voegen drogen om spotting tegen te gaan.



Rectavit NV
 Ambachtenlaan 4
 B-9080 Lochristi
 Tel. +32 (0)9 216 85 20
 Fax +32 (0)9 216 85 30
 info@rectavit.be
 www.rectavit.be

Uw verdeler: